

1. Aplicación de uso


SPORTEC® UNI versa es especialmente adecuado para su aplicación en zonas deportivas (p. ej. en instalaciones deportivas o de usos múltiples para voleibol, balonmano, baloncesto, bádminton o tenis) gracias a su composición robusta y resistente al agua. Su elevada capacidad de carga y su excelente resistencia a los efectos mecánicos hacen de **SPORTEC® UNI versa** todo un “todoterreno” de los revestimientos de superficie. Previa petición es posible combinar este revestimiento con una subestructura elástica adicional (**SPORTEC® standard**). La combinación de **SPORTEC® UNI versa** y **SPORTEC® standard** se oferta como **SPORTEC® UNI versa sandwich**.

2. Material

Granos gruesos de color EPDM, ligados por PU-elastómero.

3. Diseño del product

Colores:

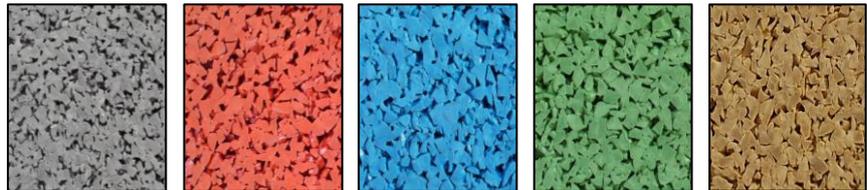

gris oscuro, rojo, azul, verde o beige
(posibilidad de otros colores sobre pedido)

Escasas diferencias de color, están sujetas al condición del material.

Superficie:

granulado grueso con partículas de EPDM

4. Dimensiones/Tolerancias

Ancho de la capa superior: 1,250 mm ($\pm 1.5\%$)
 Grosor de la capa superior: 4 mm (± 0.3 mm)*
 Peso volumétrico: 1,095 kg/m³
 Largo del rollo ($\pm 1.5\%$): 30 m (en 4 mm)*
 Peso m²: aprox. 4.4 kg/m² (en 4 mm)
 (* otros espesores y longitudes sobre pedido)

5. Test del producto

Resistencia al fuego: C_{fl}-s1 (B1) (EN 13501-1)



(La ficha técnica del product no es susceptible de cambio)! Toda la información no está garantizada.
 La última versión de este documento está disponible en www.kraiburg-relastec.com/sportec

Resistencia a la tracción:	mínimo 0.3 N/mm ²	(EN ISO 1798)
Alargamiento a la tensión:	mínimo 40%	(EN ISO 1798)
Dureza:	60 ± 5 Shore A	(DIN 53505)
Niveles de temperatura:	-30° C a 80° C	(test en fábrica)
Coefficiente de fricción:	0.75 μ (DS)	(EN 13893)
Propiedad antideslizante:	R 10	(DIN 51130)
Propiedades antideslizantes:	C (áreas descalzos mojados)	(DIN 51097)
Deformación permanente:	aprox. 15 %	(test en fábrica)
Solidez a la luz:	4 (escala gris)	(DIN EN ISO 105-BO2:2002)
Test de velocidad clase ITF:	lento (1)	(de acuerdo con ITF CS 01/02)
Rebote de balón:	100 %*	(EN 14877)

6. Instalación

La instalación debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones hechas para el pavimento **SPORTEC® UNI versa**. La última versión de dichas recomendaciones para la instalación pueden descargarse en la página web de Kraiburg Relastec GmbH & Co. KG.

(La ficha técnica del product no es susceptible de cambio)! Toda la información no está garantizada.
La última versión de este documento está disponible en www.kraiburg-relastec.com/sportec

